

**VALVULA COMPUERTA SELLO FLEXIBLE  
CUERPO HIERRO DUCTIL C515 Y  
POSTE INDICADOR TELESCOPICO 2945 A**

**2" hasta 12" Ø**



**2" hasta 16" Ø**




**AWWA C515  
AWWA C550**



## VALVULA DE COMPUERTA DE SELLO FLEXIBLE (RESILENTE) KENNEDY

Las válvulas de Asientos Resilentes KENNEDY incorporan tecnología y vanguardia, conjuntan simplicidad durabilidad y rendimiento. Cumplen o exceden las Normas AWWA C515 y C550. Están listadas por UL (Underwrites Laboratories) y aprobadas por FM (Factory Mutual Research).

### Materiales

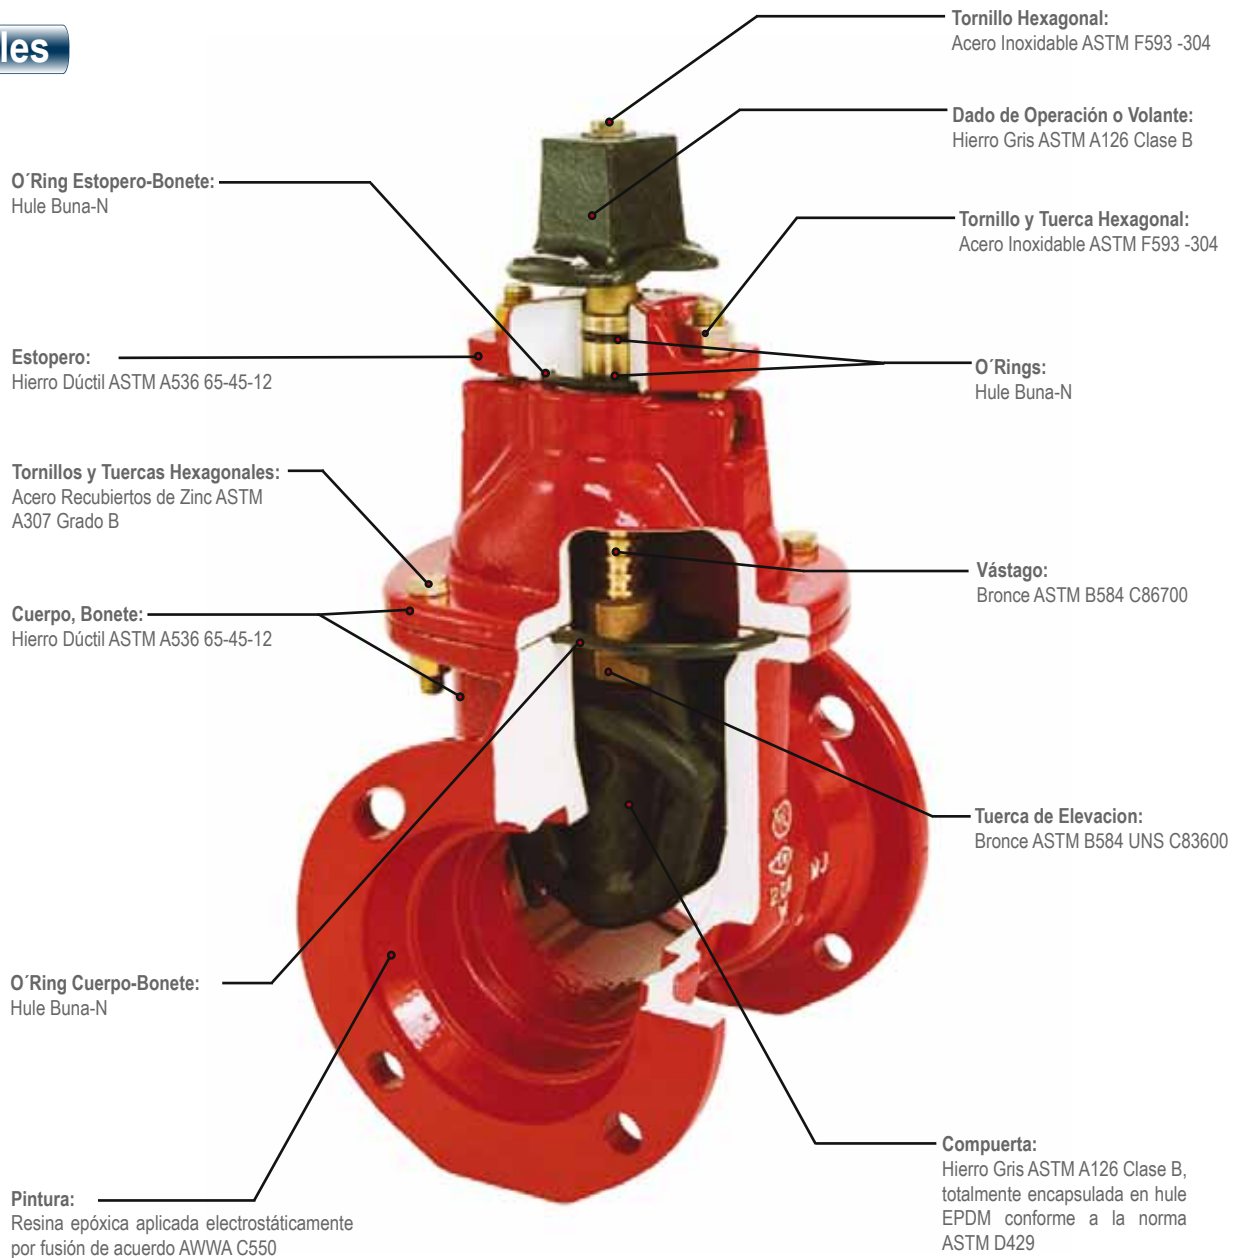

### Especificaciones Técnicas

**Presión de trabajo:**

- AWWA 2"-12" 250 psi (17.57 kg/cm<sup>2</sup>) Agua Potable
- UL / FM 4"-12" 200 psi (14.06 kg/cm<sup>2</sup>) Sistemas Contra-Incendio

**Junta Mecánica (MJ) & Push-On:** ANSI/AWWA C111/A21.11

**Bridas:** ANSI B16.10, Clase 125


**Pruebas:**

- Hidrostática
- Coraza 500 psi (35.15 kg/cm<sup>2</sup>)
- Asientos 250 psi (17.57 kg/cm<sup>2</sup>)
- Dimensional
- Materiales


**Uso:** Sistemas de Alimentación Contra-Incendio, Agua Potable.




## CONFIGURACION Y DIMENSIONES GENERALES

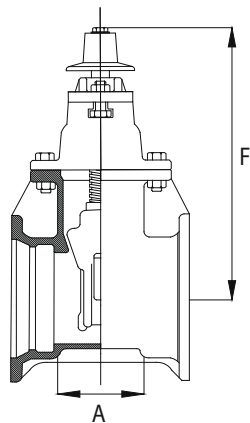


**MJ x MJ**

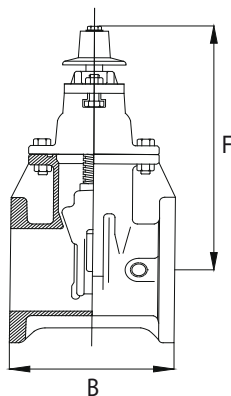


**Breda x Breda**

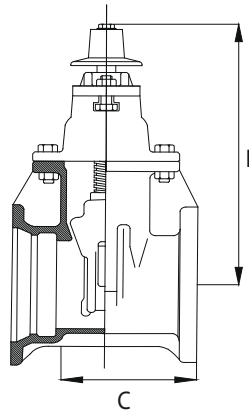


**MJ x Breda**

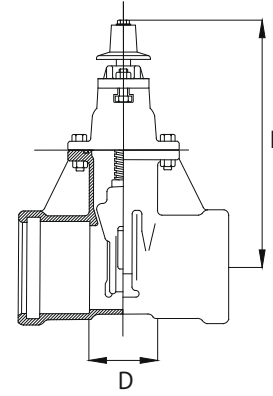


**Push-On para PVC**

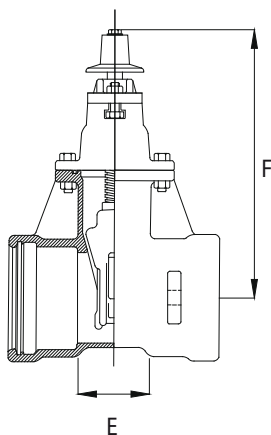

**Tyton Ends Push-On para Hierro Dúctil o PVC C900**

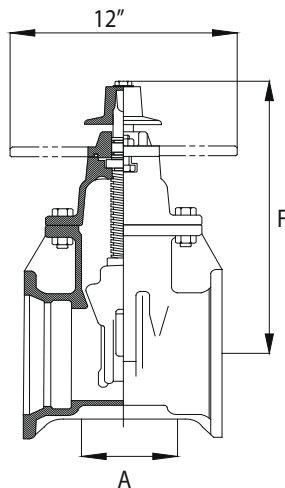

**MJ x MJ con Plato para Poste indicador**

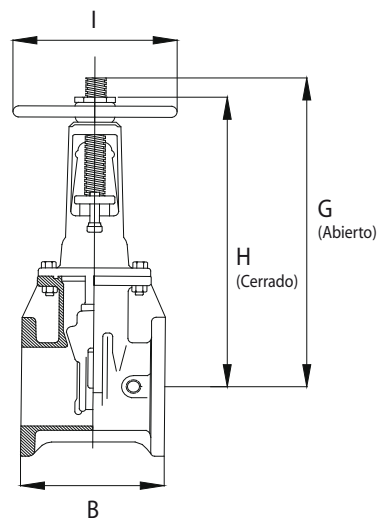


**Vástago Ascendente Breda x Breda**

**Operación:** Volante o Dado Operador  
**Accesorios:** Plato para Poste Indicador

Diámetro Nominal	Dimensiones Generales									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Numero de Vueltas para Apertura Total
	Pulgadas									
2"	3 1/4	7	-	3	-	10 7/8	-	-	7 1/4	4 3/4
2 1/2"	-	7 1/2	-	3 1/4	-	11 3/8	16 3/8	13 7/8	7 1/4	5 1/2
3"	3 1/2	8	5 3/4	3 1/2	-	12 3/8	18 7/8	15 5/8	10	10
4"	4 1/2	9	6 3/4	4 1/2	4 1/2	14 3/4	22 3/4	18 1/4	10	13 1/2
6"	5 1/2	10 1/2	7 3/4	5	5 1/4	19	30 1/8	23 3/4	12	19 1/2
8"	8 1/2	11 1/2	9 3/4	5 1/2	5 5/8	22 1/2	37 3/4	29 1/4	14	25 1/2
10"	10 1/2	13	11 3/4	-	7	26 1/2	45 3/4	35 3/8	18	31 1/2
12"	10 3/4	14	12 3/8	-	8 1/2	30	53 1/8	40 5/8	18	37 3/4

# POSTE INDICADOR TELESCÓPICO 2945 A

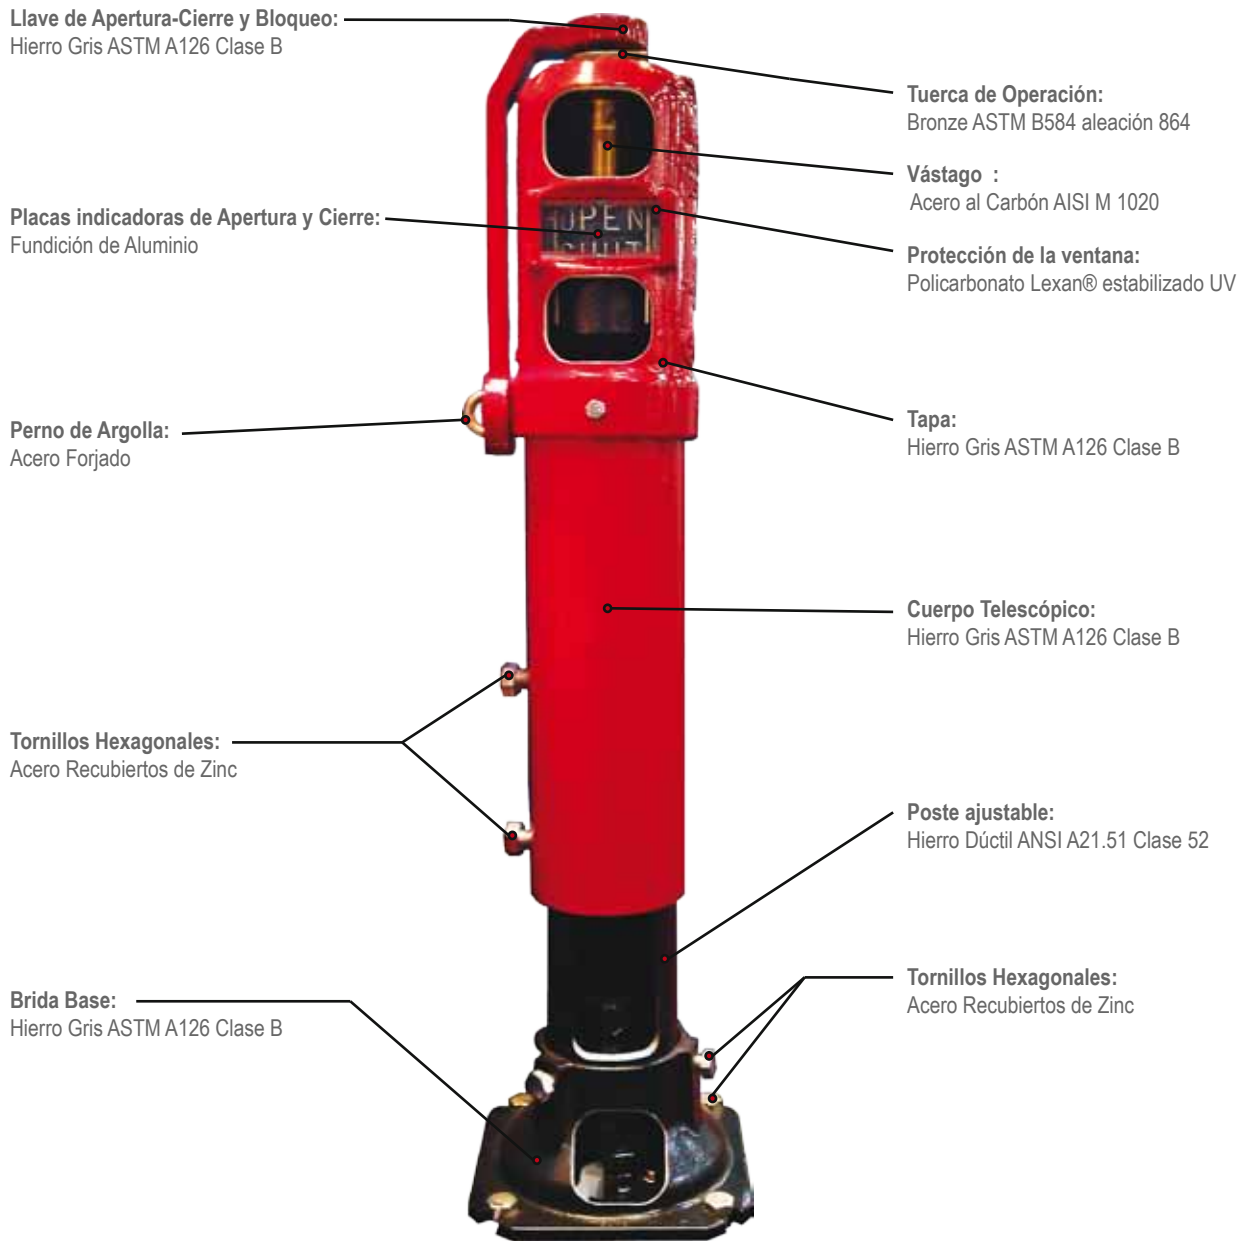

Diámetro de la Válvula	Dimensiones de ajuste							
	B		C		D		E	
	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
	Pulgadas							
4	31	51	49	69	67	87	88	111
6	35	55	53	73	71	91	92	115
8	42	62	60	80	78	98	99	122
10	45	65	63	83	81	101	102	125
12	49	69	67	87	85	105	106	129
14 / 16	58	78	76	96	94	114	115	138

**SHI de México S. de R.L. de C.V.**

**Matriz Guadalajara**

Fruto Romero No. 2357 • Col. Ferrocarril • Guadalajara, Jalisco • C.P. 44440  
Tel. 01 (33) 3145 - 2626 • Fax. 01 (33) 3145 - 2750

**Sucursal Mérida**

Calle 48 No. 585 Bodega 21 • X Calle 199 y Avenida Xmatkuil • Colonia Plan de Ayala Sur III  
C.P. 97285 • Tel. 01 (999) 983 - 6089 • Mérida, Yucatán.

[www.simexco.com.mx](http://www.simexco.com.mx)