

GLAND PACKS Y RESTRICTORES

GLAND PACKS





TUBERIA HIERRO DUCTIL Y PVC C900

Diámetro	No. Parte	No. de Barrenos	Peso Kilogramos
2	DGP2	2	2.72
3	DGP3	4	3.18
4	DGP4	4	3.63
6	DGP6	6	5.44
8	DGP8	6	6.80
10	DGP10	8	9.07
12	DGP12	8	11.34
14	DGP14	10	16.78
16	DGP16	12	19.50


TUBERIA ACERO AL CARBON

Diámetro	No. Parte	No. de Barrenos	Peso Kilogramos
3	DXP3	4	3.18
4	DXP4	4	3.63
6	DXP6	6	5.44
8	DXP8	6	6.80
10	DXP10	8	9.07
12	DXP12	8	11.34



PV-LOK SERIE PWM

PARA TUBERIA AWWA C900 CON CONEXIONES JUNTA MECANICA DE HIERRO DUCTIL






Diámetro Nominal	No. de Parte	Diámetro exterior Tubería PVC AWWA C900	A	B	C (max)	Varillas de sujeción		Tueras Varillas de sujeción		Tornillos T			Peso Kilogramos
						No. Piezas	Diámetro y Largo	No. Piezas	Medida	No. Piezas	Diámetro y Largo	Torque Mínimo	
4	PWM-C4	4.80	1.20	9.00	6	2	3/4 x 7	4	3/4	2	5/8 x 3 3/8	85	3.39
6	PWM-C6	6.90	1.20	11.52	6	2	3/4 x 7	4	3/4	2	5/8 x 3 3/8	85	3.91
8	PWM-C8	9.05	1.75	12.81	6	2	3/4 x 7	4	3/4	2	3/4 x 3 7/8	100	6.30
10	PWM-C10	11.10	1.75	16.88	8	4	3/4 x 9	8	3/4	2	7/8 x 4 3/8	125	9.90
12	PWM-C12	13.20	1.75	19.12	8	4	3/4 x 9	8	3/4	2	7/8 x 4 3/8	125	11.32
14	PWM-C14	15.30	3.50	21.10	15	6	3/4 x 17	18	3/4	2	7/8 x 6 1/4	130	23.78
16	PWM-C16	17.40	3.50	23.58	15	6	3/4 x 17	18	3/4	2	7/8 x 6 1/4	130	26.63


Materiales

Hierro Dúctil ASTM A536, grado 65-45-12

Tornillos y tuercas ASTM A449 acero alta resistencia

ONE-LOK SERIE D-SLCE
PARA TUBERIA PVC AWWA C900


Section B-B






Section A-A




Diámetro Nominal	No. de Parte	Peso Kilogramos	Diámetro Exterior de la Tubería PVC	Diámetro Exterior de la Tubería Dúctil	Dimensiones Generales Pulgadas								Tonillos y Cuñas			Tornillo T			Presion de Trabajo PSI
					C	F	K2	T	P	P*	X	J	No.	Tamaño	Torque	No.	Dimensiones del tornillo	Torque	
3	SLCE3	3.68	-	3.50	4.76	3.60	7.18	0.60	9.42	8.50	0.750	6.14	2	7/8	45-55	4	5/8 x 3.0	45 - 60	235
4	SLCE4	4.90	4.80	4.50	5.92	4.90	7.92	0.60	10.22	9.30	0.875	7.50	2	7/8	50-60	4	3/4 x 3.5	75 - 90	235
6	SLCE6	6.85	6.90	6.63	8.01	7.00	10.00	0.60	12.87	11.95	0.875	9.50	3	7/8	50-60	6	3/4 x 3.5	75 - 90	235
8	SLCE8	9.10	9.05	8.63	10.17	9.15	12.18	0.75	14.37	13.45	0.875	11.75	4	7/8	50-60	6	3/4 x 4	75 - 90	235
10	SLCE10	13.25	11.10	10.75	12.22	11.20	14.60	0.85	16.68	15.76	0.875	14.00	6	7/8	50-60	8	3/4 x 4	75 - 90	235
12	SLCE12	15.40	13.20	12.75	14.32	13.30	16.64	0.85	18.58	17.66	0.875	16.25	8	7/8	50-60	8	3/4 x 4	75 - 90	235
14	SLCE14	17.97	15.30		16.40	15.44	20.25	1.20	21.68	19.98	0.875	18.75	10	7/8	55-65	10	3/4 x 4.5	75 - 90	235
16	SLCE16	20.53	17.40		18.50	17.54	22.45	1.21	23.65	21.95	0.875	21.00	12	7/8	55-65	12	3/4 x 4.5	75 - 90	235

Materiales

Hierro Dúctil ASTM A536, grado 65-45-12

ONE-LOK SERIE D-SLDE
PARA TUBERIA HIERRO DUCTIL


Section A-A



Section C-C




Diámetro Nominal	No. de Parte	Peso kilogramos	Diámetro Exterior de la Tubería Hierro Dúctil	Diámetro Exterior de la Tubería Acero al carbón	Dimensiones Generales Pulgadas								Tonillos y Cuñas			Presion de Trabajo PSI
					C	F	D	T	P*	B	J	K2	No.	Tamaño	Torque	
3	SLDE3	2.49	3.96	-	4.84	4.16	1.58	0.55	9.40	0.750	6.19	7.69	2	7/8	75-90	350
4	SLDE4	2.95	4.80	4.50	5.92	5.00	1.58	0.55	10.24	0.875	7.50	9.12	2	7/8	75-90	350
6	SLDE6	4.54	6.90	6.62	8.02	7.10	1.58	0.60	12.34	0.875	9.50	11.12	3	7/8	75-90	350
8	SLDE8	6.58	9.05	8.62	10.17	9.25	1.63	0.75	14.32	0.875	11.75	13.37	4	7/8	75-90	350
10	SLDE10	10.43	11.10	10.75	12.22	11.30	1.58	0.85	16.54	0.875	14.00	15.62	6	7/8	75-90	350
12	SLDE12	13.15	13.20	12.75	14.32	13.40	1.58	0.85	18.80	0.875	16.25	17.88	8	7/8	75-90	350
14	SLDE14	17.96	15.30	-	16.40	15.55	1.58	1.13	21.20	0.875	18.75	20.25	10	7/8	75-90	350
16	SLDE16	22.53	17.40	-	18.50	17.54	1.77	1.21	23.74	0.875	21.00	22.50	12	7/8	75-90	350

Materiales

Hierro Dúctil ASTM A536, grado 65-45-12

TODOS LOS PESOS MOSTRADOS SON SIN ACCESORIOS

PV-LOK SERIE PWP
PARA ESPIGA CAMPANA EN TUBERIA AWWA C900




Diámetro Nominal	No. de Parte	Diámetro exterior Tubería PVC AWWA C900	A	B	C (max)	Varillas de sujeción		Tuercas Varillas de sujeción		Tornillos T			Peso Kilogramos
						No. Piezas	Diámetro y Largo	No. Piezas	Medida	No. Piezas	Diámetro y Largo	Torque Mínimo	
4	PWP-C4	4.80	1.2	9	13	2	3/4x15	4	3/4	4	5/8 x 3 3/8	85	6.51
6	PWP-C6	6.90	1.2	11.52	13	2	3/4x15	4	3/4	4	5/8 x 3 3/8	85	7.46
8	PWP-C8	9.05	1.75	12.81	13	2	3/4x15	4	3/4	4	3/4 x 3 7/8	100	12.25
10	PWP-C10	11.10	1.75	16.88	16	4	3/4x18	8	3/4	4	7/8 x 4 3/8	125	20.14
12	PWP-C12	13.20	1.75	19.12	22	4	3/4x24	8	3/4	4	7/8 x 4 3/8	125	22.97
14	PWP-C14	15.30	3.5	21.1	22	6	3/4x30	12	3/4	4	7/8 x 6 1/4	130	46.09
16	PWP-C16	17.40	3.5	23.58	22	6	3/4x30	12	3/4	4	7/8 x 6 1/4	130	51.78

Materiales

Hierro Dúctil ASTM A536, grado 65-45-12

Tornillos y tuercas ASTM A449 acero alta resistencia

PV LOK SERIE (PWPF)
PVC C900, PVC ASTM D2241

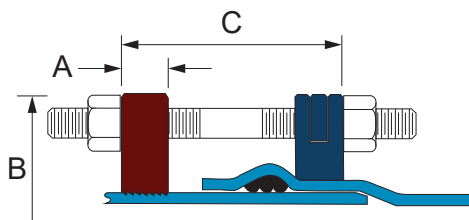

Diámetro Nominal	Número de Parte	Diámetro Exterior PVC C900	Dimensiones							Peso
			A	B	C	Espárragos	Cantidad	Tuercas	Cantidad	Kilogramos
		Pulgadas						Pulgadas		
4	PWPF - C4	4.80	1.25	9.13	10.00	3/4 x 12	2	3/4	4	6.12
6	PWPF - C6	6.90	1.25	11.75	10.00	3/4 x 12	2	3/4	4	7.71
8	PWPF - C8	9.05	1.75	12.81	10.00	3/4 x 12	2	3/4	4	10.89
10	PWPF - C10	11.10	1.75	16.88	15.00	3/4 x 17	2	3/4	8	20.41
12	PWPF - C12	13.20	1.75	19.12	15.00	3/4 x 17	2	3/4	8	22.23

Materiales



Hierro Dúctil ASTM A536, grado 65-45-12

Tornillos y tuercas ASTM A449 acero alta resistencia

TODOS LOS PESOS MOSTRADOS SON SIN ACCESORIOS

ADAPTADOR CON RESTRICTOR SFUP

PVC C900, Hierro Dúctil, PVC ASTM D2241 y Acero al Carbón a piezas Bridadas ANSI/ASME B16.1 Clase 125



Diámetro Nominal	No. Parte	A	BC	C	D	E	F	P	Dimensiones y cantidad de tornillos		Peso
Pulgadas		Pulgadas							Piezas	Pulgadas	Kilogramos
3	SFUP3	4.10	6.00	0.70	5.00	2.37	4.06	8.88	4	5/8 x 5 1/2	6
4	SFUP4	4.45	7.50	0.70	5.50	2.43	4.90	9.59	8	5/8 x 5 1/2	9
6	SFUP6	4.68	9.50	0.80	6.00	2.45	7.00	11.69	8	3/4 x 6	13
8	SFUP8	4.76	11.75	0.90	6.00	2.52	9.15	13.84	8	3/4 x 6	17
10	SFUP10	4.77	14.25	1.00	6.25	2.52	11.20	16.23	12	7/8 x 6 1/4	26
12	SFUP12	4.88	17.00	1.00	6.25	2.52	13.30	18.33	12	7/8 x 6 1/4	30

Materiales


Hierro Dúctil ASTM A536, grado 65-45-12

Tronillas y tuercas ASTM A307 galvanizados

ZIP FLANGE

PARA BRIDAR TUBERIAS DE HIERRO DUCTIL O ACERO

DIMENSIONES DE LA BRIDA CUMPLE NORMA CON ANSI B16.1 - 125LB. PRESION DE TRABAJO (2"-8" 200 PSI / 10" - 12" 175 PSI)



Diámetro Nominal	No. de Parte	Diámetro exterior Tubería Hierro Dúctil	No. de Parte	Diámetro exterior Tubería Acero al Carbón	A	B	Círculo de barrenos	Diámetro de Barrenos	Tornillos de fijación		Peso
							BC	DB	Numero de piezas	Dimensiones	Kilogramos
2	ZF2-C4	2.50	ZF2-S4	2.38	6	1 4/5	4 3/4	3/4	2	1/2 x 1	1.81
3	ZF2-C6	3.96	ZF2-S6	3.50	7 1/2	1 4/5	6	3/4	4	1/2 x 1	2.27
4	ZF2-C4	4.80	ZF2-S4	4.50	9	1 7/8	7 1/2	3/4	4	1/2 x 1	3.63
6	ZF2-C6	6.90	ZF2-S6	6.63	11	1 7/8	9 1/2	7/8	8	1/2 x 1	4.54
8	ZF2-C8	9.05	ZF2-S8	8.63	13 1/2	2 1/4	11 3/4	7/8	8	5/8 x 1 1/4	7.26
10	ZF2-C10	11.10	ZF2-S10	10.75	16	2 1/4	14 1/4	1	12	5/8 x 1 1/4	9.98
12	ZF2-C12	13.20	ZF2-S12	12.75	19	2 1/4	17	1	12	5/8 x 1 1/4	14.06

Materiales

CUERPO : HIERRO DUCTIL ASTM A536 G 45-65-12

TORNILLOS DE FIJACION: ACERO AISI 4140 RECUBIERTOS TERMICAMENTE CON ZINC

EMPAQUE: SBR

TODOS LOS PESOS MOSTRADOS SON SIN ACCESORIOS