


POSTE INDICADOR DE PARED PARA VALVULAS DE 4"A 12"

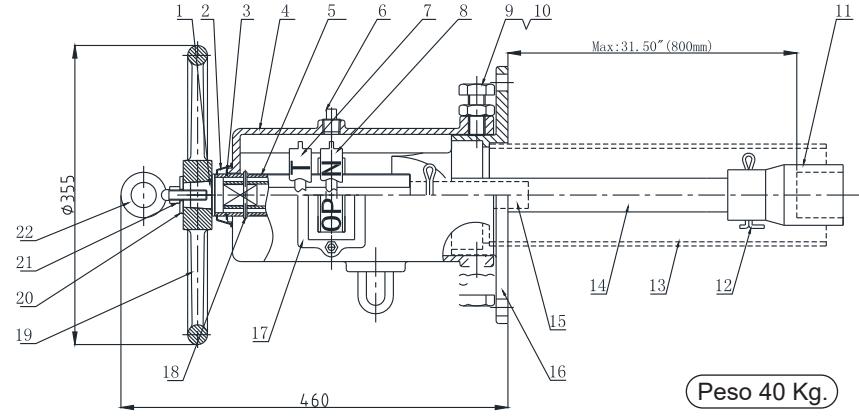

MATERIALES

1	Tuerca de operación	Hierro dúctil ASTM A536 65-45-12
2	Protección intemperie	Polietileno
3	Anillo retención	Acero inoxidable AISI 302
4	Cabeza poste	Hierro fundido ASTM A126 Clase B
5	Casquillo roscado	Aluminio
6	Tapón	Acero al carbón
7	Indicador "SHUT" (cerrado)	Aluminio fundido
8	Indicador "OPEN" (abierto)	Aluminio fundido
9	Tornillo	Acero al carbón ASTM A307 B recubiertos de zinc
10	Tuerca	Acero al carbón ASTM A307 B recubiertos de zinc
11	Acople	Hierro dúctil ASTM A536 65-45-12
12	Pasador de orquilla	Acero inoxidable AISI 304
13	Cuerpo inferior	Acero al carbón ASTM A53 Grado B
14	Eje inferior	Acero al carbón ASTM A513
15	Eje superior	Acero al carbón ASTM A513
16	Brida de enlace	Hierro fundido ASTM A126 Clase B
17	Ventanas indicadoras	Plexiglás comercial
18	Pasador	Acero inoxidable AISI 304
19	Volante	Hierro dúctil ASTM A536 65-45-12
20	Arandela	Acero al carbón ASTM A307 B recubiertos de zinc
21	Tuerca	Acero al carbón ASTM A307 B recubiertos de zinc
22	Tornillo argolla	Acero al carbón ASTM A307 B recubiertos de zinc