



VALVULA COMPUERTA ASIENOS DE BRONCE



DIAMETROS DISPONIBLES DE 2" A 12" Ø



VALVULA DE COMPUERTA ASIENTOS DE BRONCE

Las válvulas de compuerta de sello flexible marca SIGMA FLOW, son fabricadas en estricto apego a la norma ANSI/AWWA C500, para satisfacer los requerimientos técnicos y funcionamiento en el control y conducción de agua en sistemas hidráulicos


Especificaciones Técnicas

Norma:	ANSI/AWWA C500
Dimensiones cara a cara:	ANSI B16.10, Clase 125
Bridas y dimensiones de barrenos:	ANSI/AWWA C110/A21.10 o ANSI B16.10, Clase 125
Presión de trabajo:	200 PSI (14.06 kg/cm ²)
Uso:	Agua potable, aguas residuales, líquidos neutros, hasta 150 °C
Pruebas:	Hidrostática -Coraza 400 psi (28.12 kg/cm ²) -Asientos 200 psi (14.06 kg/cm ²) Dimensional Materiales
Operación:	Volante o dado operador




SIMEX

Material

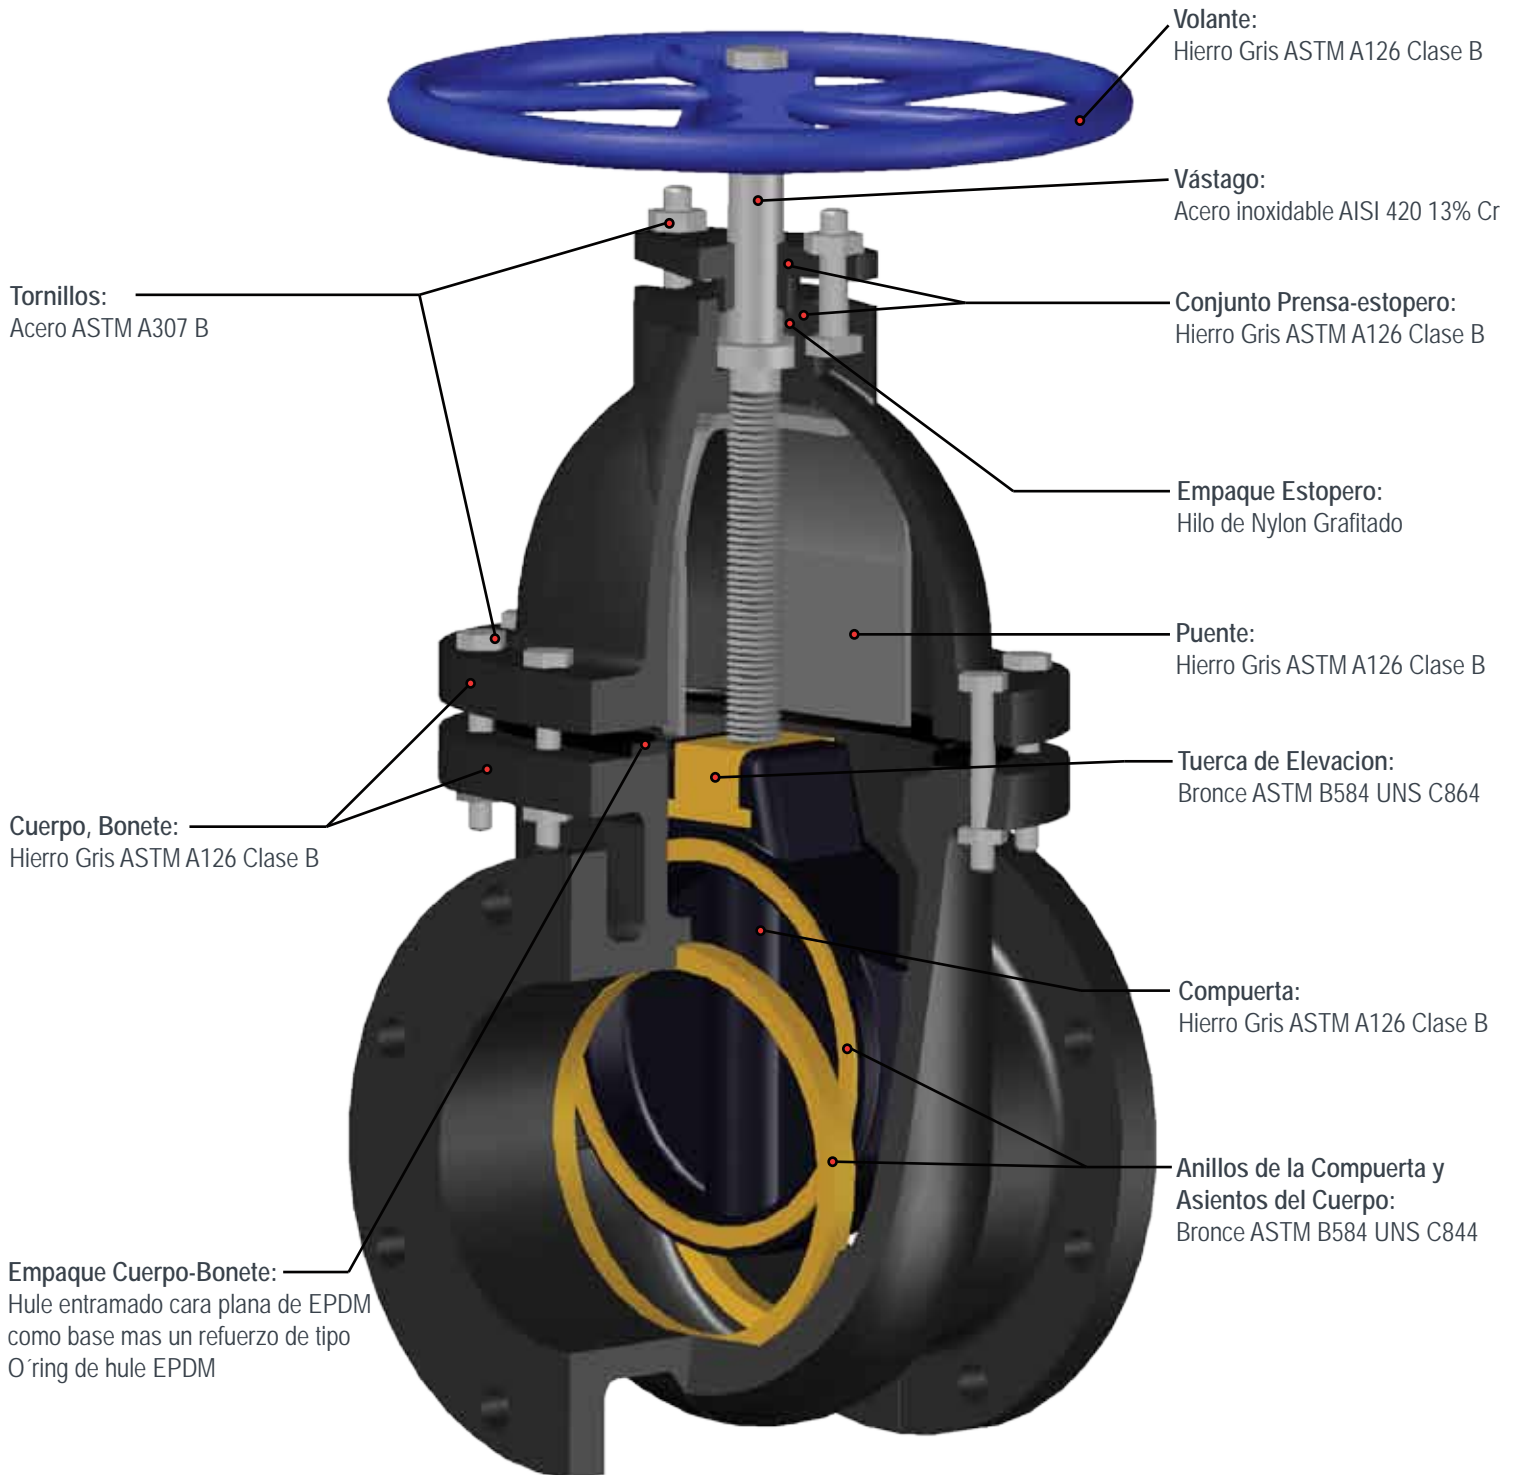

DIMENSIONES GENERALES

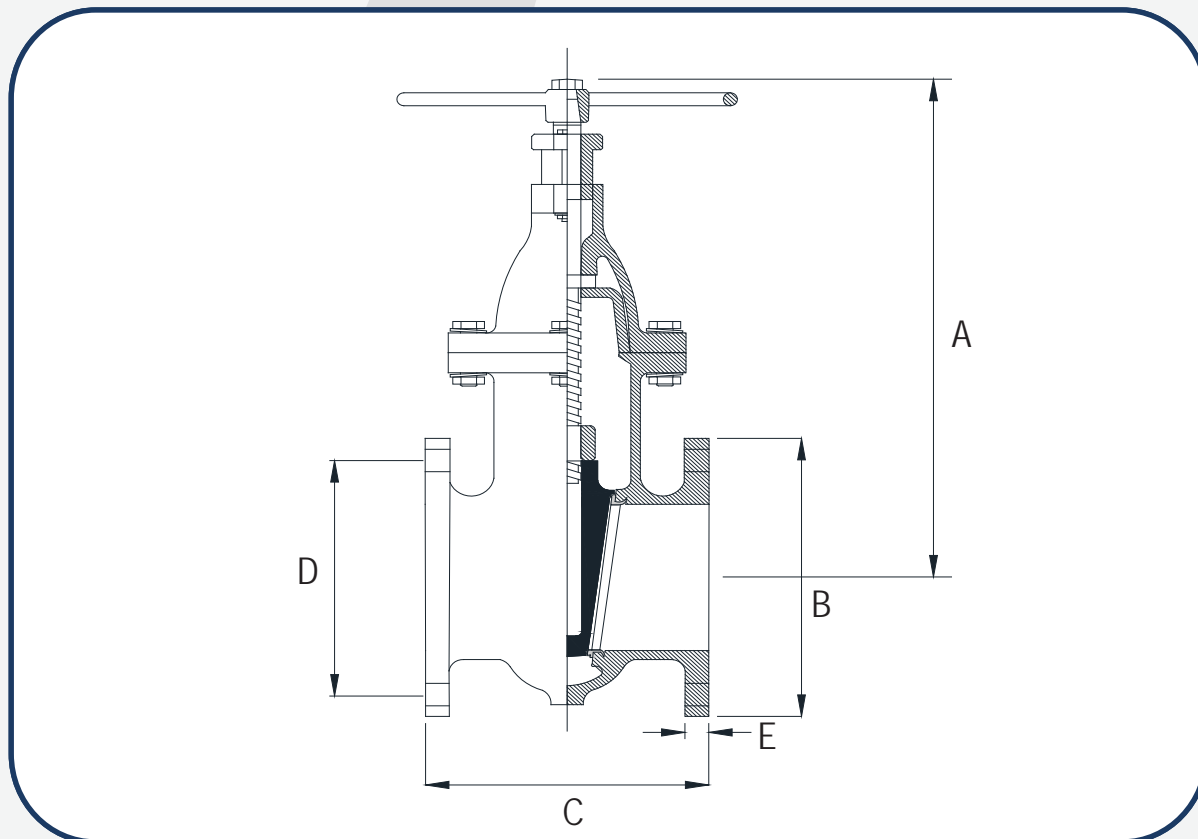

Diámetro Nominal		Dimensiones Generales Pulgadas					Espesor de Pared	Cantidad de Barrenos	Peso Kilogramos
Pulgadas	Milímetros	A	B	C	D	E			
2	50	14.00	6.00	7.00	4.75	0.75	0.38	4	22
2 1/2	63	15.25	7.00	7.50	5.50	0.75	0.38	4	28
3	75	16.00	7.50	8.00	6.00	0.75	0.42	4	34
4	100	18.75	9.00	9.00	7.50	0.94	0.44	8	49
6	150	20.50	11.00	10.50	9.50	1.00	0.47	8	74
8	200	28.75	13.50	11.50	11.75	1.13	0.57	8	122
10	250	32.00	16.00	13.00	14.25	1.19	0.63	12	186
12	300	34.00	19.00	14.00	17.00	1.25	0.68	12	213

SHI de Mexico S. de R.L. de C.V.

Fruto Romero 2357 • Col. Ferrocarril • Guadalajara, Jalisco • C.P. 44440
 Tel. +52 (33) 3145-2626 • Fax. +52 (33) 3145-2750 • www.simexco.com.mx